



PREMIER

Aluminium BAMBOO

อลูมิเนียมไม้ไฟสำหรับงานตกแต่ง ภายนอก-ภายใน

Aluminium BAMBOO

แม้ว่าวัสดุไม้ไผ่ธรรมชาติจะมีต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า Aluminium Bamboo Premier สามารถมอบคุณค่าที่เหนือกว่าในระยะยาว ด้วยงานดีไซน์เสมือนจริง พร้อมพื้นผิวสามมิติบริเวณข้อต่อที่ช่วยสร้างมิติของแสงและเงา ผสานความแข็งแกร่ง ทนทาน ไร้กาลเวลา ลดภาระค่าบำรุงรักษา พร้อมยกระดับทุกพื้นที่ให้ดูงดงามอย่างมืออาชีพ



EXTERIOR & INTERIOR DESIGN

สามารถใช้ตกแต่งได้ทั้งภายในและภายนอก

CUSTOM DESIGN

สลับขนาดอลูมิเนียมไม้ไผ่และสีสันทัด

EASY TO INSTALL

ติดตั้งง่าย รวดเร็ว น้ำหนักเบา

ทนแดด ทนฝน สีและลายไม้ชัดจาง
ไม่ต้องมีรอบทาสีใหม่




แข็งแรง น้ำหนักเบา

วัสดุแข็งแรง น้ำหนักเบา คงทน
อายุการใช้งานยาวนาน




พื้นผิว 3D

ลวดลายเหมือนไม้ไผ่จริง มาพร้อม
พื้นผิวสามมิติบริเวณข้อต่อของเสาไม้ไผ่

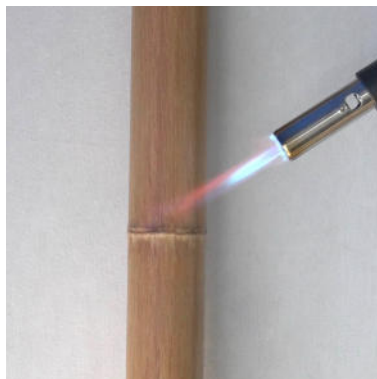

ไม่ลามไฟ


วัสดุไม่ติดไฟ นวัตกรรมดีกว่าไม้
และพลาสติก

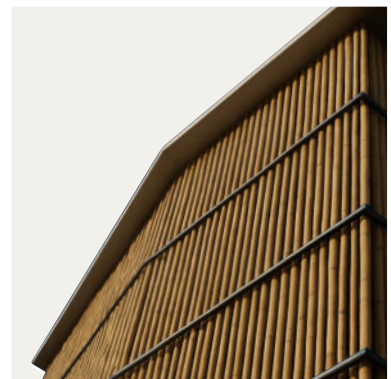

ใช้งานยาวนาน

5 Year Warranty : Out Door

Sample Design

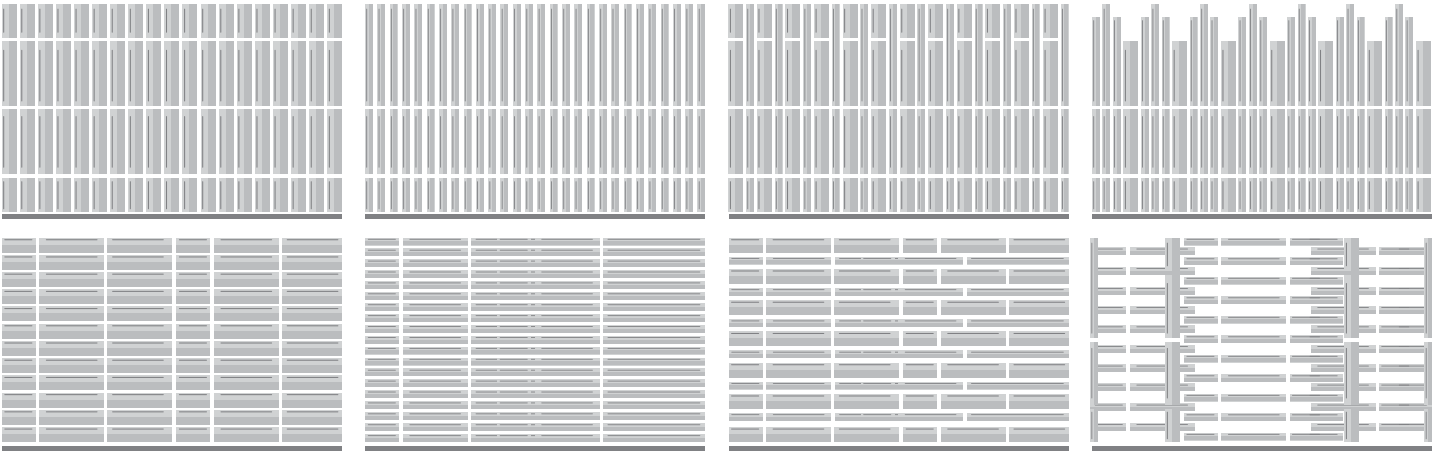


เว้นช่องไฟได้ตามต้องการ
เส้นอลูมิเนียมไม้ไผ่ทั้ง 2 ขนาด สามารถใช้ร่วมกันได้
ทำให้สามารถติดตั้งอลูมิเนียมไม้ไผ่สลับขนาด ได้อย่างหลากหลาย

รายการเส้น



BAMBOO 1"

Diameter 25 mm.
Thickness 1.0 mm.
Length 6,000 mm.
Weight 1.62 Kg



BAMBOO 2"

Diameter 50 mm.
Thickness 1.2 mm.
Length 6,000 mm.
Weight 3 Kg.

Color



อลูมิเนียมไม้ไผ่

ชื่อ	รหัส
Bamboo Yellow 2"	01-P-140-12BABOO-6000-50
Bamboo Yellow 1"	01-P-140-10BABOO-6000-25
Bamboo Green 2"	01-P-141-12BABOO-6000-50
Bamboo Green 1"	01-P-141-10BABOO-6000-25

ฝาปิดไม้ไผ่อลูมิเนียม

ชื่อ	รหัส
ฝาปิด Bamboo Yellow 2"	02-008-140-BH-0050
ฝาปิด Bamboo Yellow 1"	02-008-140-BH-0025
ฝาปิด Bamboo Green 2"	02-008-141-BH-0050
ฝาปิด Bamboo Green 1"	02-008-141-BH-0025

INSTALLATION
วิธีติดตั้งอลูมิเนียมไม้ไผ่

- วัดระยะ**
วัดขนาดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง
ออกแบบระยะห่างของอลูมิเนียมแต่ละก่อน
วางแผนตำแหน่งจุดยึดกับโครงรับ
- ติดตั้งโครงรับ**
ใช้โครงเหล็กชุบกันสนิมหรืออลูมิเนียมทาสอง
ระยะห่างของโครงควรอยู่ในช่วง 40-60 ซม.
ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงที่ต้องการ
- ติดตั้งอลูมิเนียมไม้ไผ่**
วางท่ออลูมิเนียมไม้ไผ่ลงบนโครง ยึดด้วยสกรูปลายสว่าน
หรือรีเวต ควรเว้นระยะห่างให้เท่ากัน หากเป็นงานแนวตั้ง
หรือแนวนอน ให้ใช้ตัวค้ำชั่วคราวเพื่อจัดระยะให้ตรง
- เก็บรายละเอียด**
อุดรูสกรูหรือรอยต่อด้วยซิลิโคน (โดยเฉพาะหากใช้งานภายนอก)
เช็กความเรียบร้อยของรอยต่อ ปรับแต่งให้เรียบเนียน



วัดระยะ



ติดตั้งโครงรับ



ติดตั้งอลูมิเนียมไม้ไผ่



เก็บรายละเอียด

